

## SI5322B

כיריים אינדוקציה  
30 ס"מ, שחור

EAN13: 8017709193386

התקנה שטוחה במיוחד

אזורי אינדוקציה 2

2 BOOSTER אזורי

W מרכזי קדמי: קוטר 160 מ"מ, 2300

W בוסטר 3000

W מרכזי אחורי: קוטר 210 מ"מ, 1300

W בוסטר 1400

דרגות כוח 9

התאמה אוטומטית לגודל כלי הבישול

כיבוי אוטומטי במקרה של חימום יתר

הגנה מפני הפעלה לא מכוונת

זכוכית קרמית

בקרה קדמית


פונקציית נעילה בטיחותית מפני ילדים

V וולט 220-240

Hz תדירות 50/60

A זרם 16

W חיבור חשמל 3600

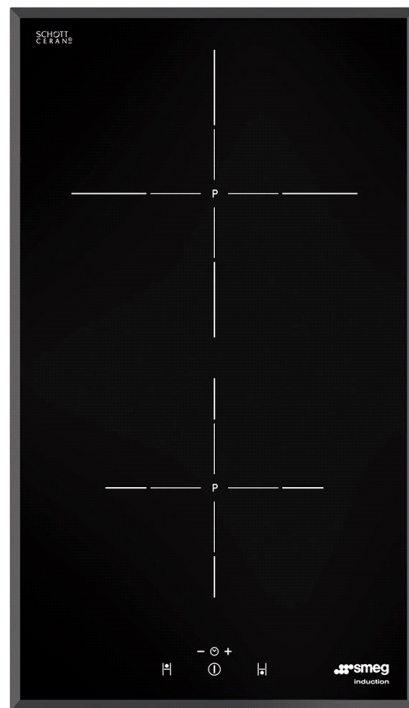

### Functions





**התקנה שטוחה במיוחד:**

התקנת מוצר בעל דפנות שטוחות, בגובה של 1 מ"מ



**אינדוקציה:**

פעולתם של כיריים אינדוקציה מבוססת על עקרון האינדוקציה האלקטרו מגנטית. החום מכוון ישירות אל תחתית כלי הבישול, בזמן מגעו עם משטח החימום.



**בקרת מגע:**

בקרת מגע קלה לשימוש מאפשרת לתכנת ולכוון את המוצר בנגיעה קלה על המסך



**הגנה מפני חימום יתר:**

מערכת בטיחות זו מכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של חימום יתר



**נעילה בטיחותית מפני ילדים:**

נושאים פונקציה של נעילה בטיחותית מפני ילדים בעת ההפעלה SMEG חלק מדגמי המוצרים של



**טיימר:**

בכל הכיריים הקרמיים קיים טיימר היכול לסיים באופן אוטומטי את הבישול



**התחלה מהירה:**

אופציה לבישול אשר כבר מתחילתו נמצא ברמת החום הגבוהה ביותר ובהמשך יורד באופן אוטומטי לרמה הרגילה. אפשרות הבישול הזו מתאימה לתבשילים הזקוקים להרתחה מהירה ואז להמשך בישול תוך בקרה מתמדת (בשר בקר למשל)



**מחונן חום עודף:**

אחרי שהכיריים מהזכוכית הקרמית מכובות, מחונן החום העודף מורה על אזורי החימום אשר נותרו עדיין חמים. כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל- 60 °, כבה המחונן



**פרק הזמן שחלף:**

מראה כמה זמן אזור הבישול נמצא בשימוש



**מאיץ כוח:**

אופציה להפעלת האזור לעבודה בכוח מלא כאשר נדרש בישול אינטנסיבי

